


FICHA TÉCNICA

Canal U

DEFINICIÓN: Elementos en forma de “C”, utilizados como estructura perimetral de apoyo para los techos continuos de placa de yeso laminado, estructura secundaria para trasdosados. En estos perfiles encajan los perfiles de techo continuo. También se utilizan en trabajos modulares de bricolaje con placa de yeso laminado (mobiliario, estanterías etc.).

APLICACIÓN: Trasdosados y techos continuos de placa de yeso laminado
Trabajos modulares de bricolaje.

CARACTERÍSTICAS:

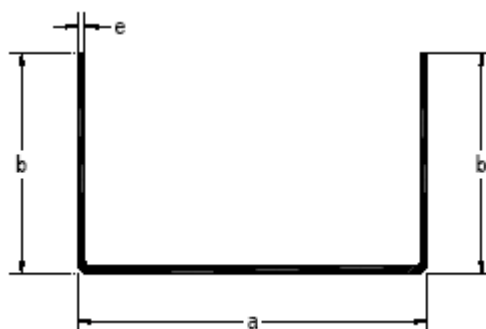

| CANAL U | a (mm) | b (mm) | e (mm) |
|-------------------|--------------|-------------|--------------|
| TOLERANCIA | ± 0.5 | ±1.0 | ±0.05 |
| 29 | 29 | 25 | 0.55 |

PRESENTACIÓN:

- Palets flejados de 490 barras, agrupadas en paquetes de 10 barras.