


FICHA TÉCNICA

Perfil LISSECLIP

DEFINICIÓN: Elementos en forma de “U”, utilizados como estructura perimetral de apoyo para los techos continuos de placa de yeso laminado, estructura secundaria para trasdosados. En estos perfiles encajan los perfiles de techo continuo.

APLICACIÓN: Trasdosados y techos continuos de placa de yeso laminado

CARACTERÍSTICAS:

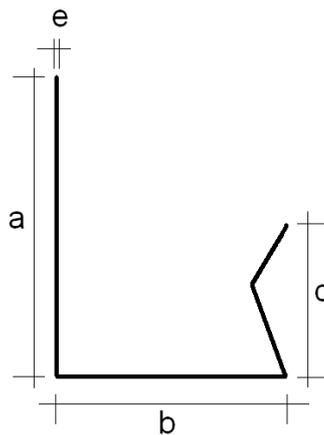

PERFIL LISSECLIP	a (mm)	b (mm)	c (mm)	e (mm)
20	26	20	16	0.55

PRESENTACIÓN:

- Palets flejados de 280 barras, agrupadas en paquetes de 20 barras.